

Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с конргайкой

Арт.-№ 7205660



РА Полиамид

Прочный кабельный ввод в комплекте с конргайкой, с метрической соединительной резьбой в соответствии с требованиями МЭК 423.

Кабельный ввод обеспечивает высокую герметичность. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из хлоропренового каучука/бутадиен-нитрильного каучука. Прессованная уплотнительная кромка на промежуточной опоре, уплотнительное кольцо с соединительной резьбой не требуется.

Комплект протестирован в Сертификационном центре, степень защиты IP 68 при 5 бар/1 ч.

Для повышения живучести электрических конструкций согласно DIN 4102, часть 12 в комбинации с кабельными распределительными коробками FireBox T-серии.

Цвет: оранжевый.

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный № | 7205660 |
| Тип | V-TEC VM20+ OR |
| Обозначение 1 | Кабельный ввод |
| Обозначение 2 | с конргайкой |
| Размер | M20 |
| Цвет | оранжевый |
| Номер RAL | 2003 |
| материал | Полиамид |
| Сокращенное наименование материала | РА |
| Минимальная единица продажи | 10,00 шт. |
| Вес | 1,11 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Огнестойкий кабельный ввод с контргайкой

Арт.-№ 7205660



Технические характеристики

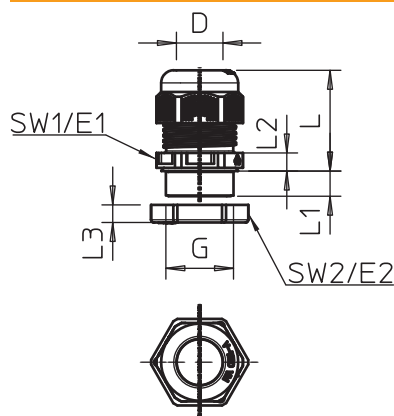

| | |
|---|--|
| Размер E | 27,00 мм |
| Размер E1 | 27,00 мм |
| Размер E2 | 27,00 мм |
| Размер G | M20 x 1,5 мм |
| Размер L мин. | 23,50 мм |
| Размер L макс. | 30,50 мм |
| Размер L1 | 9,00 мм |
| Размер L2 | 5,00 мм |
| Размер L3 | 6,00 мм |
| Размер под ключ SW 1 | 24,00 мм |
| SW 2 | 24,00 мм |
| защита от прогибания | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон плотности D | 6,00 - 13,00 мм |
| Кабельный ввод для плоского кабеля | <input type="checkbox"/> |
| Для взрывоопасной зоны | без |
| Для взрывоопасной зоны с газом | без |
| Для взрывоопасной зоны с пылью | без |
| трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Резьба | M20 x 1,5 |
| Вид резьбы | Метрический |
| Длина резьбы | 9,00 мм |
| Шаг резьбы | 1,50 мм |
| Усилено стекловолокном | <input type="checkbox"/> |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Устан. момент вращения | 3,80 Нм |
| Универсальное уплотнение | <input type="checkbox"/> |
| С контргайкой | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Удароустойчивый | <input type="checkbox"/> |
| Вид защиты | IP68 |
| Разъемное болтовое соединение | <input type="checkbox"/> |
| Диапазон рабочих температур | -20,00 - 65,00 °C |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input checked="" type="checkbox"/> |